

配电电器

JCUK系列

1 适用范围


JCUK系列适用于额定电压至690V(660V)额定导线截面积至150mm²的电路中作导线连接之用。
符合标准: GB/T 14048.7 IEC 60947-7-1。



JCUK-2.5N	JCUK-35N	JCUK-50H	JCUK-150H
JCUK-95H	JCUK-5N	JCUK-6N	JCUK-10RD
JCUK-3N	JCUK/DK4	JCUK-5RD	JCUK/K5
JCUK-3JD	JCUK-5JD	JCUK-10JD	JCUK-16JD
JCUK-35JD	JCUK/S	JCUK-10N	JCUK-16N

配电电器

2 外形及安装尺寸

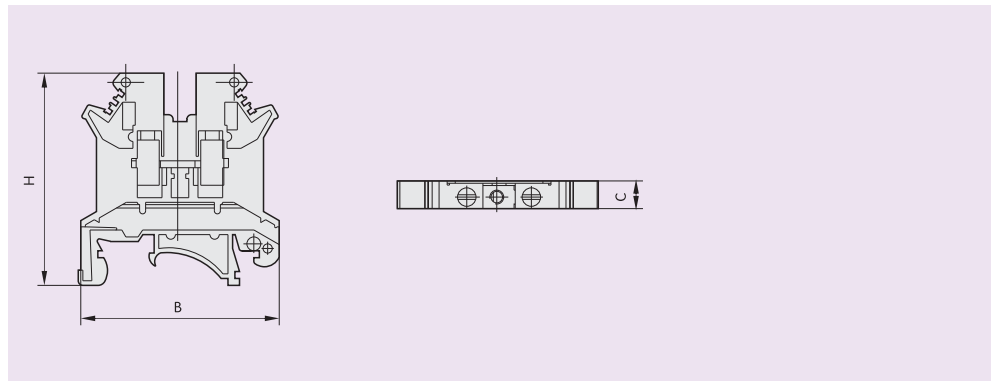

序号	产品型号	外形尺寸(mm)			安装轨型式	备注
		B	C	H		
1	JCUK-2.5N	43	6	41	TH35/G32	
2	JCUK-3N	42.5	5	46	TH35/G32	
3	JCUK-5N	42.5	5.8	46	TH35/G32	
4	JCUK-6N	42.5	7.8	47	TH35/G32	
5	JCUK-10N	42.5	9.8	47	TH35/G32	
6	JCUK-16N	42.5	11.8	46	TH35/G32	
7	JCUK-35N	50	15	61	TH35/G32	
8	JCUK-50H	72.5	21.6	77	TH35/G32	
9	JCUK-95H	84.5	26	91.5	TH35/G32	
10	JCUK-150H	101	31	112	TH35/G32	
11	JCUK/S	72.8	8.2	51.2	TH35/G32	
14	JCUK/K5	56	8.5	61	TH35/G32	
15	JCUK/DK4	63.5	6.2	46.3	TH35/G32	
17	JCUK-3JD	43	5.6	47	TH35/G32	
23	JCUK-5JD	43	6.4	47	TH35/G32	
24	JCUK-10JD	43	8.4	47	TH35/G32	
25	JCUK-16JD	43	12.6	52	TH35/G32	
26	JCUK-35JD	42.5	15	47	TH35/G32	
27	JCUK-5RD	72.5	8.2	56.5	TH35/G32	配5×25蕊
28	JCUK-10RD	62	12	46.5	TH35/G32	配5×20蕊
29	JCUK-GD(固定件)				TH35/G32	
30	JCUK-BJ(标记号)					
31	JCUK-DB(档板)					

3 订货须知

3.1 订货时应注明产品的型号、接线面积或电流、类别、数量。

3.2 常规的接线端子由10片组装成1条。

3.3 对于有其它特殊要求应注明。

3.4 订货示例：JCUK-2.5N/10 5条

表示订货型号为JCUK接线面积为2.5mm²类别为普通型总共数量为5条。