

配电电器


TC系列

1 适用范围

TC适用于交流50Hz(60Hz)，额定电压至600V、额定电流至600A的电路中，作导线间的连接之用。
符合标准：GB/T 14048.7 IEC 60947-7-1。




TC-6004

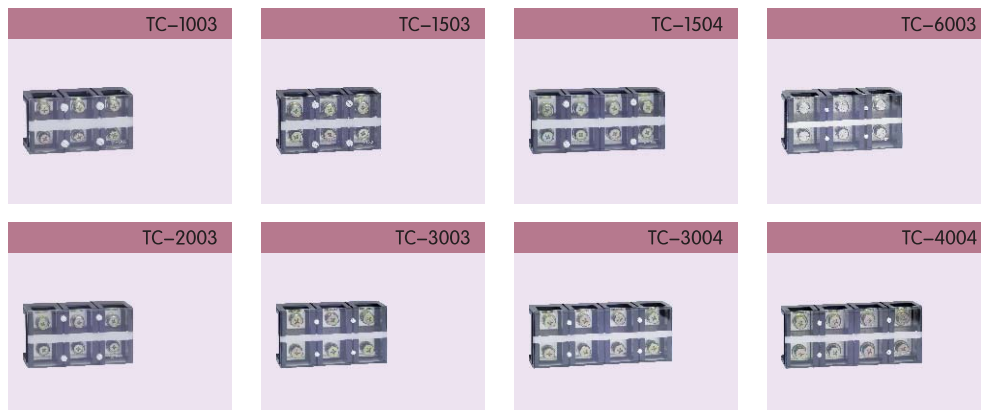

2 外形及安装尺寸



TC-604

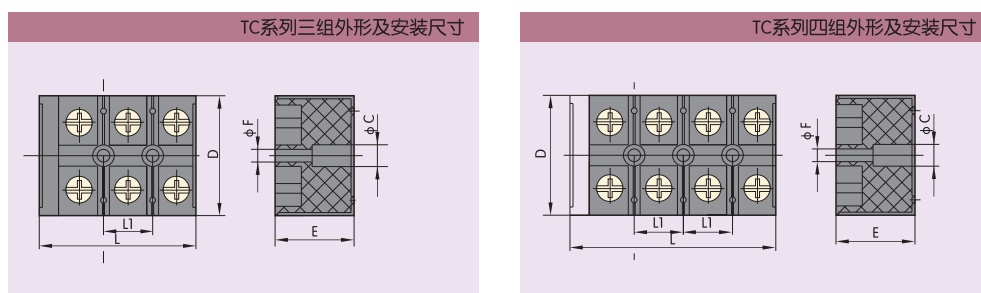

序号	产品型号	额定电流	组数	外形尺寸(mm)						安装方式	接线螺丝
				L	L1	D	E	F	G		
1	TC-603	60A	3	87	28	42	30	5	10	螺钉固定	M6
2	TC-604	60A	4	115	28	43	30	5	10	螺钉固定	M6
3	TC-1003	100A	3	103	34	55	37	5.5	9.5	螺钉固定	M6
4	TC-1004	100A	4	137.5	34	55	35	5.5	9.5	螺钉固定	M6
5	TC-1503	150A	3	115	39	66.5	41	7.8	11	螺钉固定	M8
6	TC-1504	150A	4	153	38	66.5	41	7.8	11	螺钉固定	M8
7	TC-2003	200A	3	133	44	72.5	45	8	11.5	螺钉固定	M8
8	TC-2004	200A	4	177	44	72.5	45	8	11.5	螺钉固定	M8
9	TC-3003	300A	3	164	55	90	51	8	11.5	螺钉固定	M10
10	TC-3004	300A	4	218	55	90	51	7.5	11.5	螺钉固定	M10
11	TC-4003	400A	3	164	55	90	55	8	11.5	螺钉固定	M10
12	TC-4004	400A	4	218	55	90	55	8	11.5	螺钉固定	M10
13	TC-6003	600A	3	216	69	100	73	8	11.5	螺钉固定	M12
14	TC-6004	600A	4	270	69	100	70	8	11.5	螺钉固定	M12

3 订货须知

3.1 订货时应注明产品的型号、接线面积或电流、类别、数量。

3.2 常规的接线端子单独成条。

3.3 对于有其它特殊要求应注明。

3.4 订货示例：TC-603 5条

表示订货型号为TC额定电流为60A，组数为3，总共数量为5条。